

GIRELLO A 3 BRACCI GRV7 AUTOMATICO


Il Girello a 3 bracci **GRV7** è un varco rotante molto elegante realizzato in acciaio e cristallo temprato che può essere installato in luoghi interni dove è richiesto un design raffinato, ma anche, un varco con un elevato coefficiente di transito. Particolarmente adatto ad ingressi di banche, ministeri, centri direzionali, stazioni di trasporto pubblico.

Il varco è costituito da un corpo in **ACCIAIO INOX** AISI 304 e cristallo temprato oppure vetro plexyglass. Pittogrammi a **LED** direzionali possono essere applicati sul coperchio della colonna rotante.

La sua funzionalità è bidirezionale. Può essere collegato a qualsiasi tipo di sistema di controllo degli accessi, come un lettore **RFID**, un telecomando o un semplice pulsante. Una volta che il diritto di accesso viene concesso, il varco ruota automaticamente. Il varco rimane in posizione frontale aperta per 15 secondi, se l'utente non inizia il transito il varco si chiude e si blocca nuovamente. Il tempo di attesa può essere modificato sulla programmazione della scheda di controllo. In caso di interruzione della corrente il varco **GRV7** rimane sbloccato per consentire il libero passaggio in entrambe le direzioni.



 **DIMENSIONI (mm)**
H1126 L1401 P1313

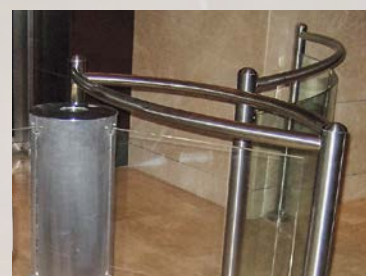



CARATTERISTICHE TECNICHE GRV7

- Struttura in Acciaio Inox AISI 304 oppure Inox AISI 316
- Dimensioni totali: HLP 1126 x 1401 x 1313 mm
- Dimensioni passaggio: 600 mm
- Peso: 48 kg
- Alimentazione: 220V
- Rotazione libera in mancanza di tensione
- Scheda elettronica per controllo bidirezionale del passaggio



OPTIONALS A RICHIESTA

- Archi guida laterali in Acciaio
- Comando Remoto a Pulsante o Radiocomando

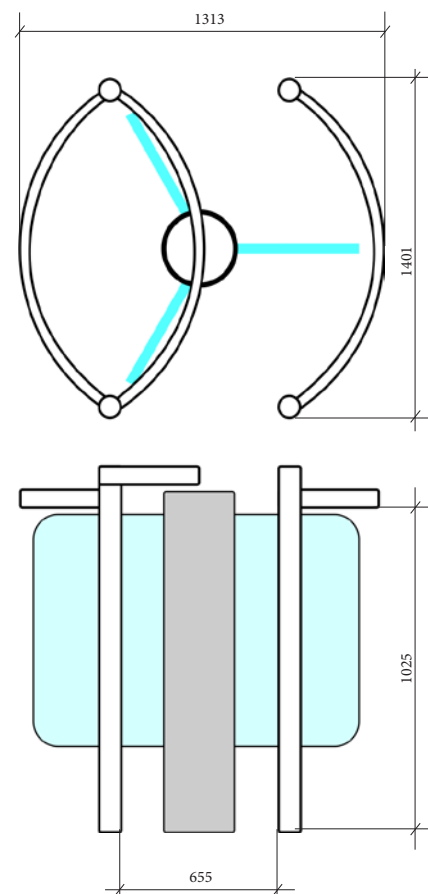

VERSIONE	CODICE
BIDIREZIONALE INOX	GRV7

OPZIONI	CODICE
ARCHETTI LATERALI	/ARC
COMANDO REMOTO A (P)ULSANTE OPPURE (R)ADIO	/CP /CR



ZSE SRL

Via Mario Idiomi 10/o
20090 - ASSAGO (MI)

Tel. 02 457 138 56

Fax. 02 457 138 58

E-mail: info@zse.it

http://www.zse.it